

SAFLEX OA

L'ÉTANCHÉITÉ À HAUTE CADENCE



Viaduc route du littoral,
LA RÉUNION (97)

Réfection de pont,
ÎLE D'OLÉRON (17)



Pont de Bretagne,
NORMANDIE (76)



WE OPEN THE WAY

SAFLEX OA

L'ÉTANCHÉITÉ À HAUTE CADENCE




Saflex OA est un complexe d'étanchéité bitumineux multicouche pour ouvrages d'art en béton.

En réfection de tabliers, il est appliqué à haute cadence pour une remise en service plus rapide.

Il est particulièrement adapté aux ouvrages de grandes dimensions ou nécessitant une intervention furtive pour en limiter la durée de fermeture.

Saflex OA répond aux spécifications fixées par le fascicule 67 et aux recommandations du guide STER 81.

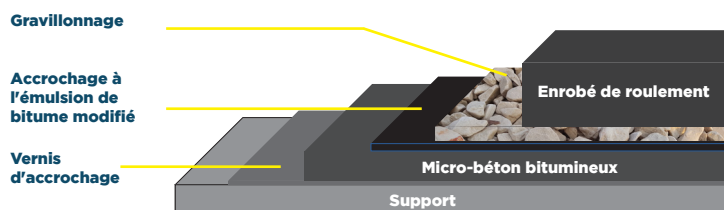

➤ Saflex OA se compose :

- d'un vernis d'accrochage
- d'un microbéton bitumineux, étanche au bitume fortement modifié de la gamme Colflex
- d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume modifié gravillonnée
- d'une couche d'enrobé de roulement au bitume modifié, adaptée aux sollicitations d'usage de l'ouvrage

AVANTAGES

- Adapté à tout type de trafic
- Niveau d'étanchéité conforme aux exigences de la commission des avis techniques « Étanchéité de ponts-routes »
- Rapidité d'exécution du chantier
- Frein à la remontée transversante de fissures
- Contribution à l'obtention d'un uni de bonne qualité

➤ **Saflex OA fait l'objet d'un avis technique F AT ET 24-08 délivré par le Cerema en décembre 2024.**



1 rue du Colonel Pierre-Avia
75730 Paris Cedex — France
www.colas.com

Avril 2025
Colas se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications. Document non contractuel
Crédits photos © : H. Douris — A. Soubigou — A. Montaufier